ТЕРМОНОЖ ДЛЯ ОБРЕЗКИ КАП

серия ТЕРМОНОЖ



2.0 ПЛАСТИК

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.71014/23 от 13.02.2023

Руководство по эксплуатации
АВЕ 040.000.000 РЭ

feedback@averon.ru **25-01** **www.averon.ru**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящее Руководство распространяется на Термонож для обрезки кап серии ТЕРМОНОЖ, далее – Термонож. АВЕ 27.90.11-068-52331864-2023 ТУ.

1.2 Термонож предназначен для обрезки кап, отформованных на модели.
Дополнительная принадлежность для ТЕРМОФОРМЕРА.

1.3 Условия эксплуатации

окружающая температура ..... 10...35°С
влажность при 30°С, не более.....80%

1.4 Основные технические характеристики

- диапазон задаваемых температур, не менее .....60…300°С
- электропитание Термоножа .....=15В 1,6А
- электропитание (блок питания)..... ~220В 50Гц 0,2А
- потребляемая мощность, не более ..... 25 Вт
- габариты без блока питания, не более 65х100х50 мм
- масса блока питания, не более..... 0,2 кг
- масса блока управления, не более..... 0,2 кг

1.5 Особенности

- стабильная температура насадки;
- светодиодная индикация нагрева;
- фиксированная несъемная насадка – обеспечение повышенных нагрузок при работе термоножом;
- ручка Термоножа не отделима от блока управления;
- на ручке из твердых пород дерева силиконовое кольцо – удобнее держать в руке (теплоизоляция и хват);
- для большего удобства при работе рекомендуется держатель ХОЛДЕР 2.0 ТУЛЗ (поставка по доп. заявке).

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Остерегаться прикосновения к нагретой насадке ручки Термоножа.

При размещении Термоножа исключить возможность касания разогретой насадкой кабелей ножа и блока питания.

Запрещается разбирать Термонож.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ТЕРМОНОЖ 2.0 ПЛАСТИК - 1 шт

1 - блок управления, **2** – ручка Термоножа с насадкой

3 – ручка регулировочная

4 – блок питания 18В/1.38А MeanWell - 1 шт

5 – выключатель на кабеле **(6)** - 1 шт

Руководство по эксплуатации АВЕ 040.000.000 РЭ

Поставка по дополнительной заявке:

✉ - Держатель кисточек, инструментов ХОЛДЕР 2.0 ТУЛЗ

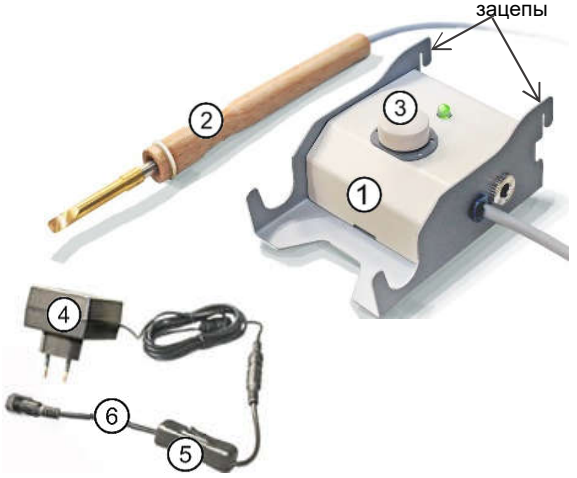

4 ПОДГОТОВКА

4.1 Разместить блок управления **(1)** на ровной, устойчивой горизонтальной поверхности, можно использовать гнезда с шагом 60 мм рабочего места или козырек полок стола зубного техника СЗТ для навешивания, обеспечив свободный доступ к его органам управления, индикации, разъемам, а также сетевой розетке.

4.2 Подключить к разъему блока управления кабель **(6)** с выключателем и к нему – блок питания **(4)**.

ВНИМАНИЕ!

Необходимо обеспечить надежный контакт блока питания с сетевой розеткой.

Повторное включение блока питания в розетку не ранее, чем через 1 минуту после отключения от сети.

5 РАБОТА

5.1 Подключить блок питания в розетку сети электропитания ~ 220/230В 50/60Гц.

5.2 Задать температуру Термоножа вращением ручки **(3)**:
по часовой стрелке – увеличение температуры,
против часовой стрелки – уменьшение температуры.

5.3 Включение нагрева выключателем **(5)**, отображается светодиодом:
- красный – идет нагрев;
- зеленый – установилась заданная температура;
- чередование красного и зеленого - поддержание заданной температуры.

5.4 Установить ручкой **(3)** температуру, при которой разрезаемый материал плавится без сильного задымления.

5.5 По окончании работ выключить Термонож. При длительных перерывах в работе отключать от сетевой розетки.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование Термоножа проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.
Условия транспортирования: температура от минус 40 до 50°С, относительная влажность до 100% при температуре 25°С.

6.2 Термонож должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах при температуре от минус 40 до 40°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С.

Не допускается хранение Термоножа совместно с кислотами и щелочами.

7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очистку корпуса Термоножа производить отжатым тампоном, смоченным слабым мыльным раствором. Не допускать попадания жидкости внутрь Термоножа. По окончании очистки - протереть сухой мягкой тканью.

8 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе Термоножа не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) Термоножа не требуется.

9 ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует соответствие Термоножа требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.

Гарантийный срок - **24 месяца** (на блок питания – **12 месяцев**) с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.
Срок гарантии на ручку и кабель – **6 месяцев** при отсутствии видимых механических повреждений.

Средний срок службы - 6 лет. По истечении срока службы Изготовитель не несет ответственность за обеспечение возможности использования Термоножа по назначению, включая его безопасность.

Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности Термоножа.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену продукции в течение гарантийного срока эксплуатации, по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего Руководства или копии документа, подтверждающих покупку (чек, платежное поручение) и комплектацию продукции, предоставляемой:
- для замены – согласно покупной комплектации;
- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО" www.averon.ru
Юр. адрес: Россия, 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.127, помещ. 1,
тел.: +73433111121 feedback@averon.ru
Адрес производства: Россия, 620902, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр.4
Бесплатный звонок по РФ 88007001220
Сервис-центр:
бесплатный звонок по РФ 88007001102

КОНТАКТЫ НПК АВЕРОН

- **8 800 700 12 20** — горячая линия
- **8 800 101 95 12** — интернет-магазин
- **8 800 700 11 02** — сервисный центр
- **averon.ru** — официальный сайт
- **АВЕРОН - зуботехникам** — официальные страницы в социальных сетях
- **АВЕРОН - зуботехническое оборудование** — видеообзоры, стримы, обучающие ролики

СЕРВИС «МОЯ ЛАБОРАТОРИЯ» на базе телеграм-бота

- полная информация о зарегистрированных изделиях: модель, гарантия, сертификаты, инструкции по эксплуатации
- удобное ведение сервисных книжек и обращение в сервисный центр в один клик
- заказ 100% подходящих принадлежностей и запасных частей
- оперативные консультации со специалистами завода

Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке https://t.me/AveronBot

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

ТЕРМОНОЖ	2.0 ПЛАСТИК
Зав.номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска _____	
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.